


CABOS E CONEXÕES

BLOCO DE VÁLVULAS e CABO DE VÁLVULAS

Na imagem abaixo, temos um bloco de válvula com todos os seus correspondentes acionamentos. Os acionamentos importantes para o VicSensor são: Sobe lado direito (SLD), Desce lado Direito (DLD), Sobe lado Esquerdo (SLE), Desce lado Esquerdo (DLE) e a GERAL.

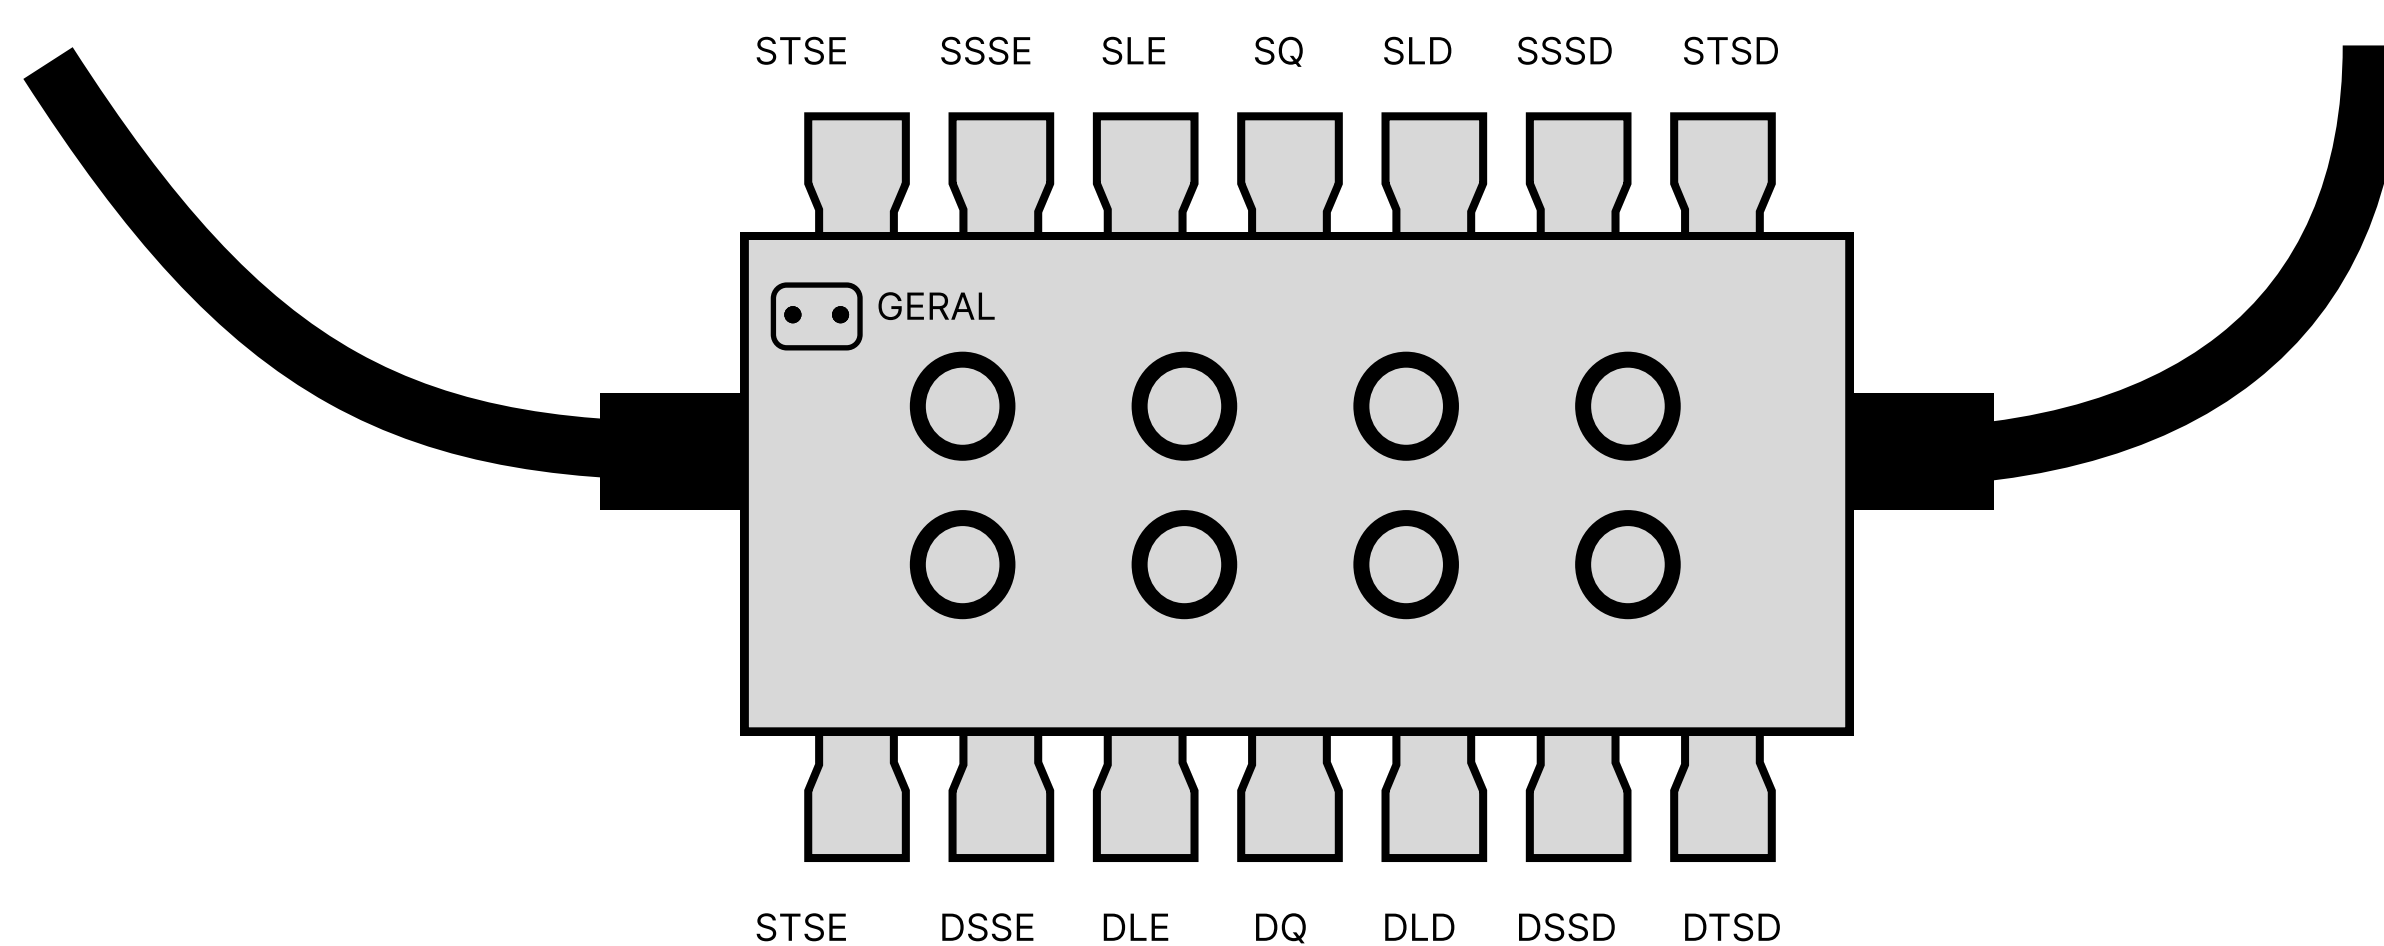

O primeiro passo para instalar o Cabo de Válvulas é conferir a localização de cada um dos acionamentos SLD, DLD, SLE, DLE e GERAL. O segundo passo é verificar a polaridade dos pinos de cada acionamento do manche da máquina. Com isto, pode-se conferir caso o cabo de válvula está compatível com o manche. Caso os pinos do manche e cabo de válvula não estejam condizentes, precisa-se inverter os pinos dos conectores do cabo de válvulas Vicsensor.